


TAMPA DE INSPEÇÃO PARA PAREDES PARA APLICAÇÃO DE LAJOTAS

Sistema F3 - Quadro em alumínio, com revestimento de chapa de gesso acartonado para paredes

A tampa de inspeção consiste em perfis de alumínio, com revestimento de chapa de gesso acartonado resistente à umidade, de 12,5 mm e duas ou mais fechaduras com clique.

Ambos, quadros externos e internos da tampa de inspeção consistem em quatro perfis singulares que são firmemente fixados através de um processo especial de soldagem. À partir das dimensões de 300 x 300 mm, a tampa de inspeção é equipada com um ou mais cabinhos de segurança com mosquetão para aganchar após cada abertura e evitar acidentes. Entre o quadro e a porta existe uma fuga de 1,75 mm com uma junta perfilada que impede que o efeito da luz seja visto entre o quadro e a porta. As fechaduras com clique invisível, abrem a tampa de inspeção com uma simples pressão na porta.



MEDIDAS


A tampa de inspeção é ajustada conforme a medida das lajotas. É necessário por isso saber a dimensão da lajota e a largura da fuga, de onde vem A e B. As medidas D e E permanecem inalteradas. A medida C corresponde à espessura do revestimento.

DIMENSÕES ESPECIAIS

Produção sob medida conforme necessário

Figura à esquerda: perfil lateral com fechaduras

A e B = dimensões internas do quadro externo
C = espessura do quadro
D = 28 mm
E = 40 mm

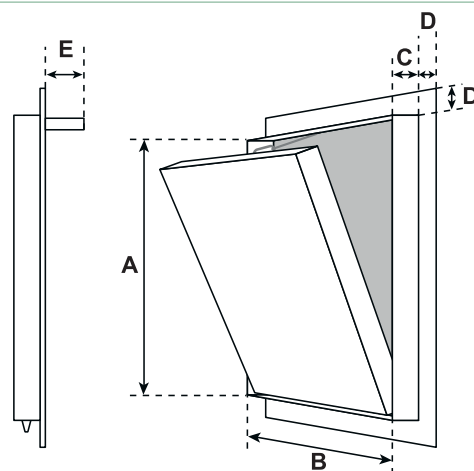

PARTICULARES VANTAGENS DO NOSSO SISTEMA

- Sistema produzido para evitar quebras no revestimento em fase de abertura da porta
- Consulte o nosso departamento técnico para verificar o funcionamento correto antes de inserir qualquer material de acabamento
- Entrega em tempos reduzidos
- Perfis de alumínio sólidos
- Solução tecnicamente comprovada
- Instalação rápida em paredes
- Porta removível

Para informações sobre outras espessuras, não hesite em contactar-nos