TAMPAS DE INSPEÇÃO

Catálogo de produtos

ADVANCED ACCESS PANELS

FFSystems

FF SYSTEMS - NO MUNDO

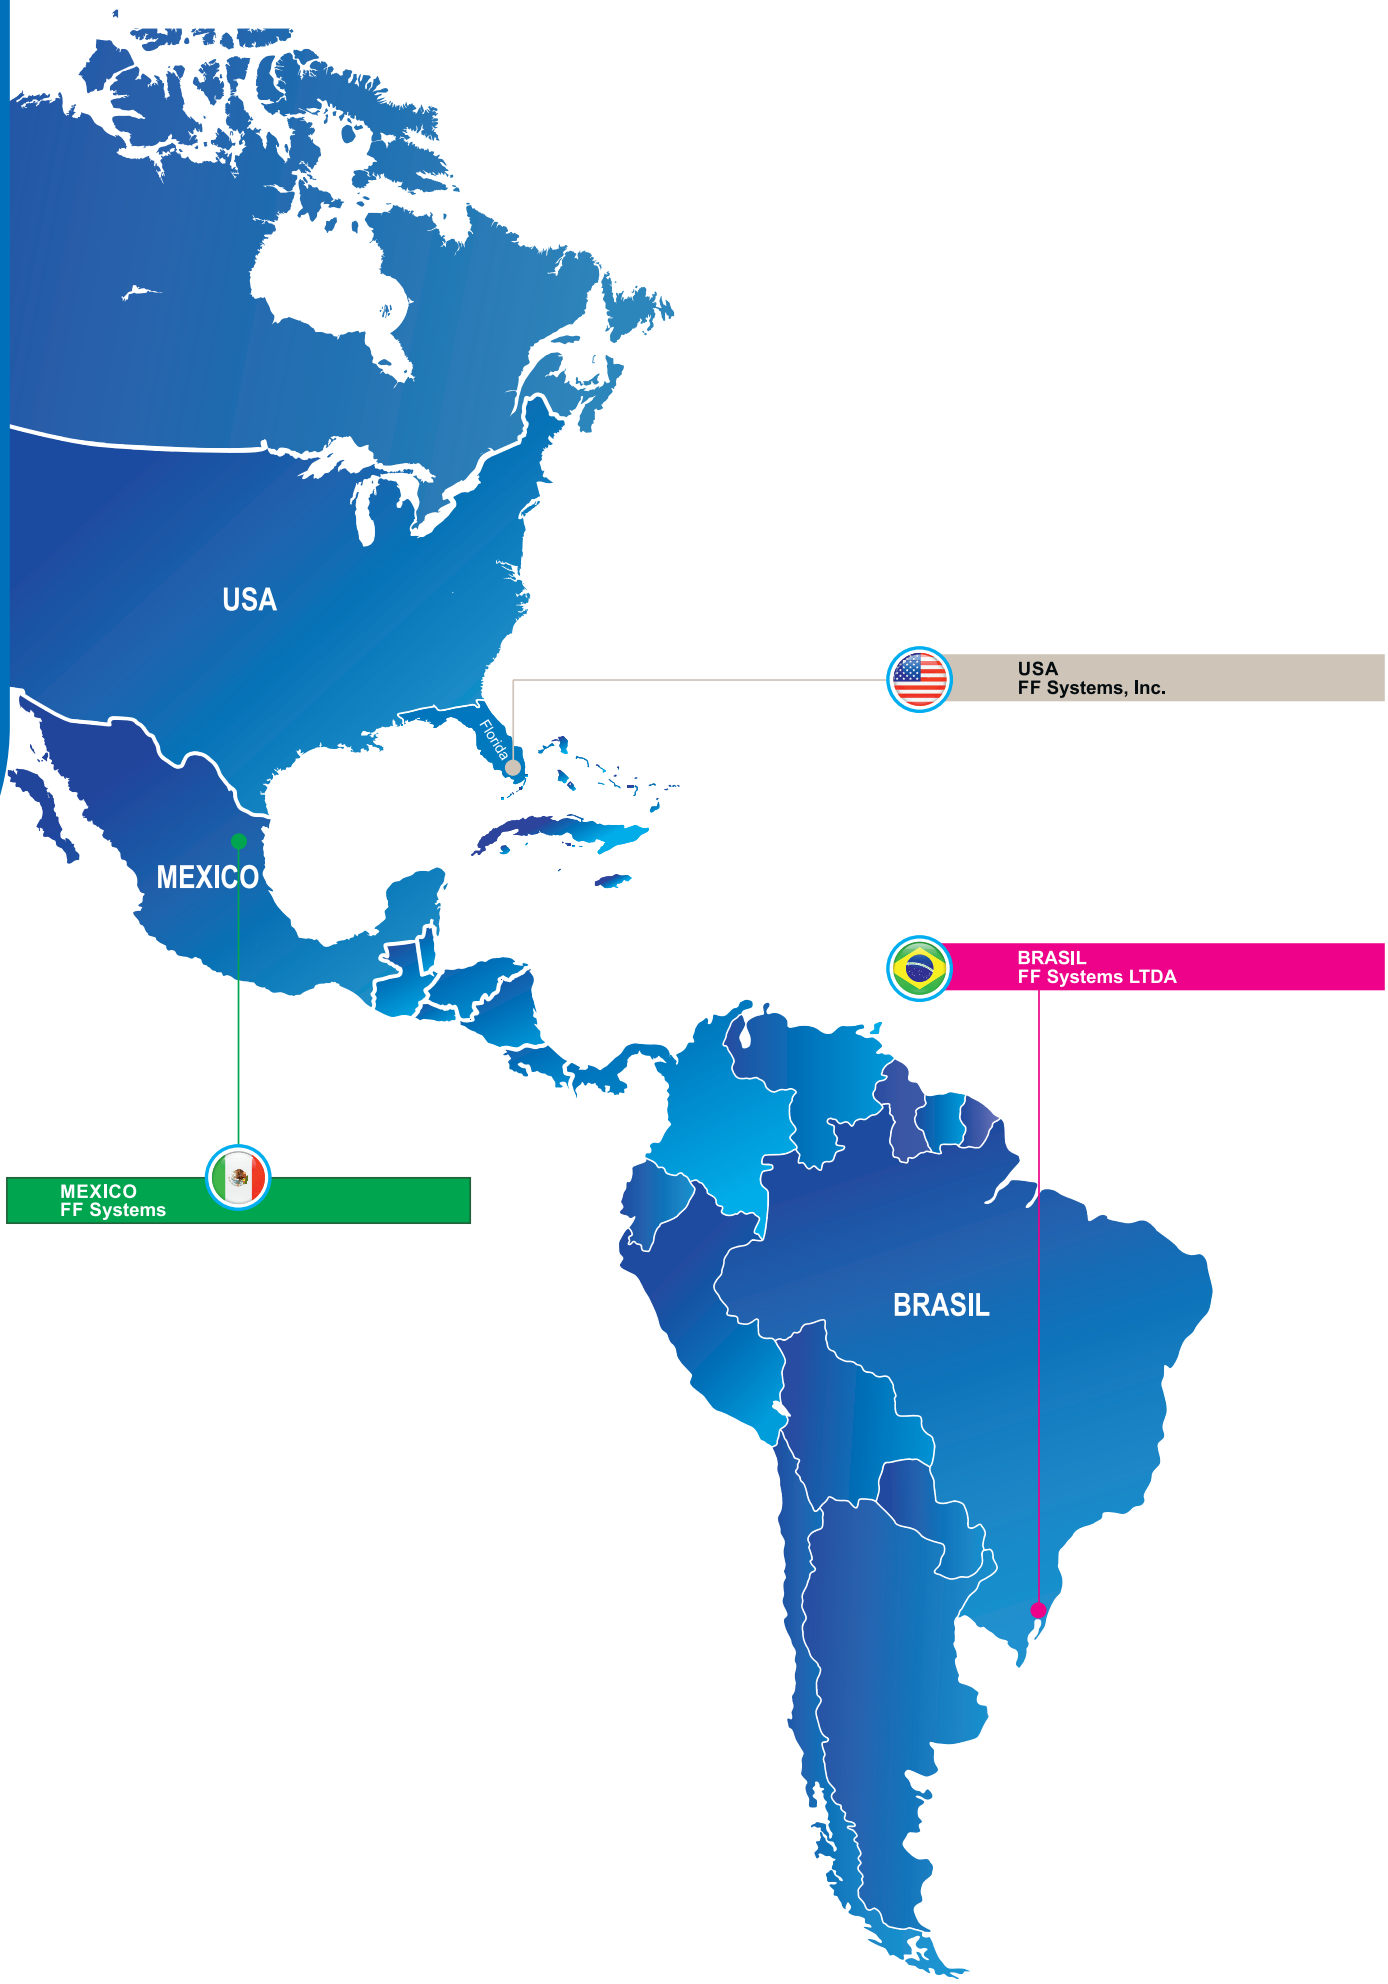

NO MUNDO

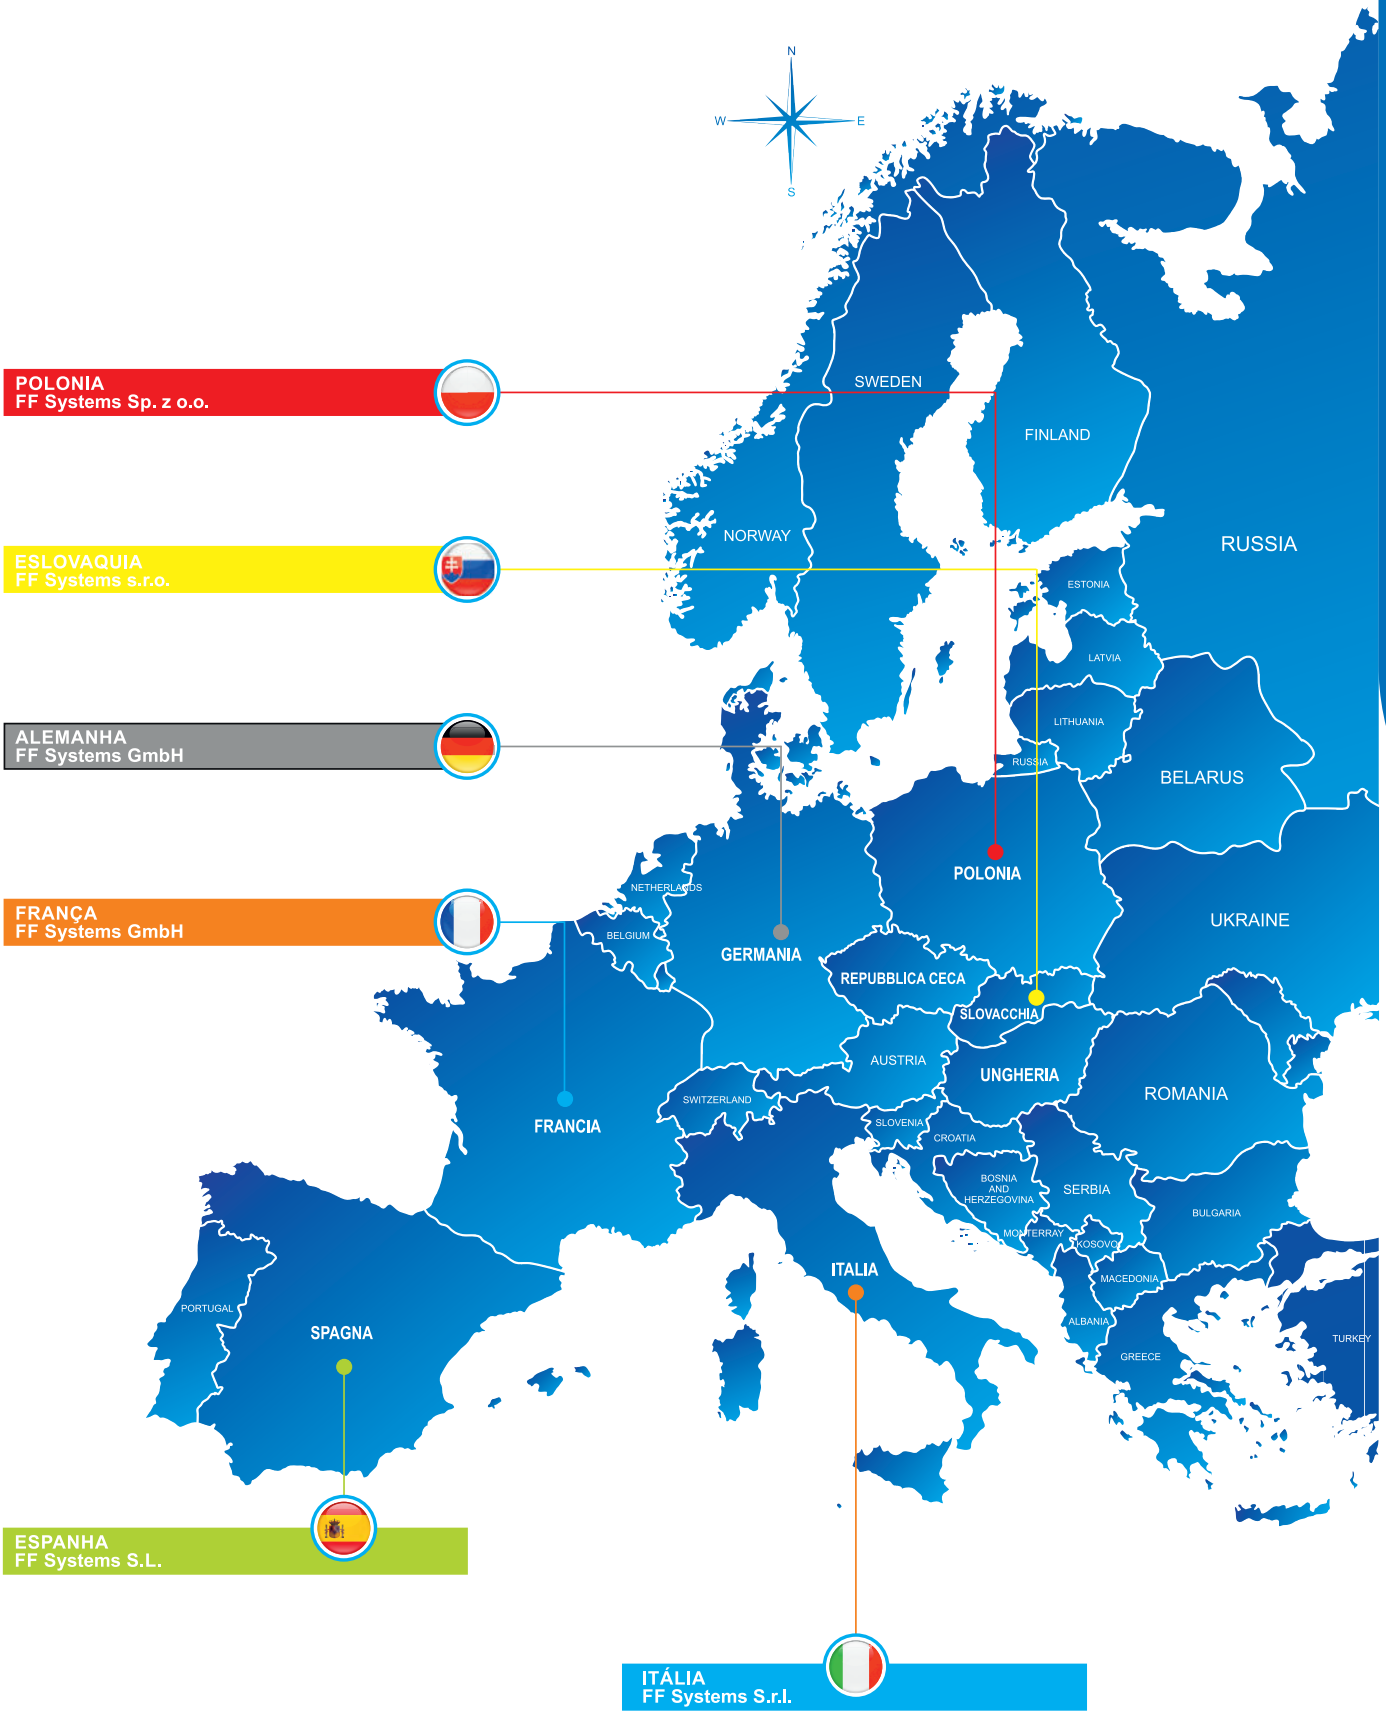
POLONIA
FF Systems Sp. z o.o.
ESLOVAQUIA
FF Systems s.r.o.
ALEMANHA
FF Systems GmbH
FRANÇA
FF Systems GmbH
ESPANHA
FF Systems S.L.
ITÁLIA
FF Systems S.r.l.
N
W
E
S
SWEDEN
FINLAND
NORWAY
RUSSIA
ESTONIA
LATVIA
LITHUANIA
RUSSIA
BELARUS
POLONIA
NETHERLANDS
BELGIUM
GERMANIA
UKRAINE
REPUBBLICA CECA
SLOVACCHIA
AUSTRIA
UNGHERIA
ROMANIA
SWITZERLAND
FRANCIA
SLOVENIA
CROATIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
SERBIA
BULGARIA
MONTERRAY
KOSOVO
ITALIA
MACEDONIA
PORTUGAL
SPAGNA
ALBANIA
GREECE
TURKEY

FF SYSTEMS - LA EMPRESA

UMA HISTÓRIA INDUSTRIAL DE SUCESSO

O Grupo FFSystems, atualmente composto por 8 empresas em todo o mundo, todas com logística e produção interna própria, foi fundada na Alemanha em 1991.

Na década de 2000 houve expansão e internacionalização com diversas aberturas

- 2003 na Eslováquia
- 2005 na Itália
- 2008 na Polônia
- 2011 nos EUA
- 2019 na Espanha
- 2023 no Brasil
- 2023 no México

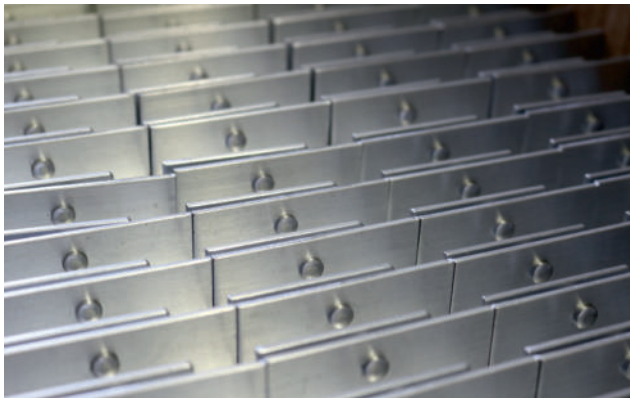

A produção de tampas de inspeção para várias aplicações , a possibilidade de criar produtos ad hoc para cada projeto e o serviço prestado ao cliente são a missão do grupo.

Projetamos e produzimos tampas de inspeção para paredes - forros - poços e tampas de inspeção para pisos, também customizadas, de forma a atender às necessidades particulares do mercado sul americano, que busca cada vez mais alta qualidade.
Acreditamos na inovação de produtos e numa abordagem capaz de colocar no centro o cliente e as suas peculiaridades: por isso apoiamos os nossos parceiros em todas as fases dos seus projetos.

Valorizamos as pessoas e as suas competências, formando-as e permitindo que se expressem no seu melhor, criando soluções apreciadas pelo mercado pela sua excelência.

Temos um espírito independente, alimentado pela força de um grupo internacional.

TAMPA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO COM PORTA NÃO-REMOVÍVEL

Sistema F1 - Quadro em alumínio, com ou sem revestimento de chapa de gesso acartonado resistente à umidade, para forros e paredes

A tampa de inspeção consiste em perfis de alumínio, com ou sem revestimento de chapa de gesso acartonado resistente à umidade, de 12,5 mm, 15 mm ou 25 mm e duas ou mais fechaduras com clique. Ambos, quadros externo e interno da tampa de inspeção consistem em quatro perfis singulares que são firmemente fixados através de um processo especial de soldagem. À partir das dimensões de 300 x 300 mm, a tampa de inspeção é equipada com um ou mais cabinhos de segurança com mosquetão para aganchar após cada abertura e evitar acidentes.

A instalação das nossas tampas de inspeção em paredes e forros (não transitáveis) é imediata e muito simples. Uma fuga de 1,75 mm é visível entre o quadro e a porta sem junta perfilada. As fechaduras com clique invisível, abrem a tampa de inspeção com uma simples pressão na porta. Não necessita estuque. A porta, salvo indicação em contrário, não há parafusos e está pronta para ser pintada.

Não necessita estuque







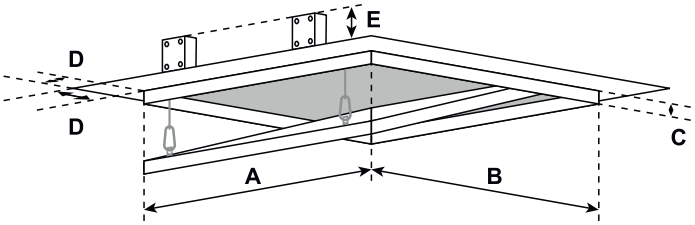

A e B = dimensões internas do quadro externo
C = espessura do quadro
D = 24/28 mm
E = 40 mm

PARTICULARES VANTAGENS DO NOSSO SISTEMA

- Dimensões em pronta entrega
- Produção de medidas especiais em tempos reduzidos
- Perfis de alumÍnio sólidos
- Solução tecnicamente comprovada
- Instalação rápida em forros e paredes
- Instalação à nível da parede / forro
- Porta não removível pronta para ser pintada
- Abertura lateral para aplicação em paredes

DIMENSÕES ESPECIAIS

Produção sob medida conforme necessário

TAMPA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO COM PORTA REMOVÍVEL

Sistema F2 - Quadro em alumínio, com ou sem revestimento de chapa de gesso acartonado resistente à umidade, para forros e paredes

A tampa de inspeção consiste em perfis de alumínio, com ou sem revestimento de chapa de gesso acartonado resistente à umidade, de 12,5 mm, 15 mm ou 25 mm e duas ou mais fechaduras com clique. Ambos, quadros externos e internos da tampa de inspeção consistem em quatro perfis singulares que são firmemente fixados através de um processo especial de soldagem. À partir das dimensões de 300 x 300 mm, a tampa de inspeção é equipada com um ou mais cabinhos de segurança com mosquetão para aganchar após cada abertura e evitar acidentes.

A instalação das nossas tampas de inspeção em paredes e forros (não transitáveis) é imediata e muito simples. Entre o quadro e a porta existe uma fuga de 1,75 mm com uma junta perfilada que impede o efeito luz entre o quadro e a porta. As fechaduras com clique invisíveis, abrem a tampa de inspeção com uma simples pressão na porta. Não necessita estuque. A porta, salvo indicação em contrário, não há parafusos e está pronta para ser pintada.





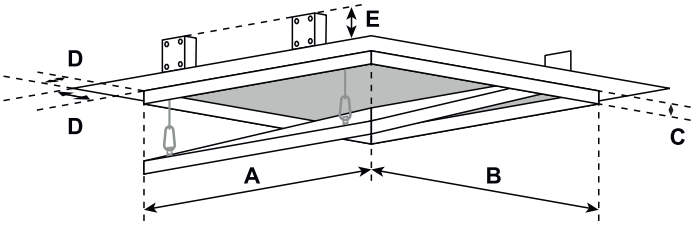

A e B = dimensões internas do quadro externo
C = espessura do quadro
D = 24/28 mm
E = 40 mm

PARTICULARES VANTAGENS DO NOSSO SISTEMA

- Dimensões em pronta entrega
- Produção de medidas especiais em tempos reduzidos
- Perfis de alumÍnio sólidos
- Solução tecnicamente comprovada
- nstalação rápida em forros e paredes
- Porta removível pronta para ser pintada
- Instalação à nível da parede / forro
- Para aplicação em paredes abertura de cima para baixo

DIMENSÕES ESPECIAIS

Produção sob medida conforme necessário

TAMPA DE INSPEÇÃO EM ALUMÍNIO "HERMÉTICA E À PROVA DE PÓ“

Sistema F2 AKL - Quadro em alumínio, com revestimento de chapa de gesso acartonado, para forros e paredes

A tampa de inspeção consiste em perfis de alumínio, com revestimento de chapa de gesso acartonado resistente à umidade, de 12,5 mm, 15 mm ou 25 mm e duas ou mais fechaduras com clique. Ambos, quadros externos e internos da tampa de inspeção consistem em quatro perfis singulares que são firmemente fixados através de um processo especial de soldagem. À partir das dimensões de 300 x 300 mm, a tampa de inspeção é equipada com um ou mais cabinhos de segurança com mosquetão para aganchar após cada abertura e evitar acidentes.

A instalação das nossas tampas de inspeção em paredes e forros (não transitáveis) é imediata e muito simples. Entre o quadro e a porta existe uma fuga de 3 mm com uma junta especial certificada “hermética e à prova de pó”. As fechaduras com clique invisível, abrem a tampa de inspeção com uma simples pressão na porta. Não necessita estuque. A porta, salvo indicação em contrário, não há parafusos e está pronta para ser pintada.



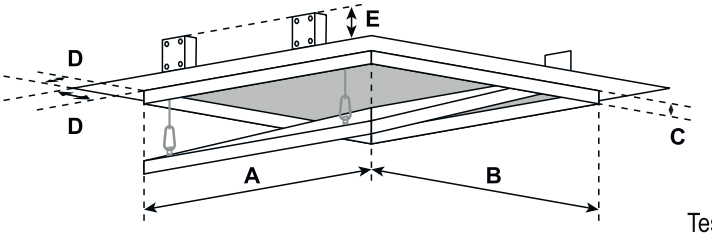

A e B = dimensões internas do quadro externo
C = espessura do quadro
D = 24/28 mm
E = 40 mm

Testada até um tamanho máximo de 1000 x 1000 mm

PARTICULARES VANTAGENS DO NOSSO SISTEMA

- Entrega em tempos reduzidos
- Produção de medidas especiais
- Solução tecnicamente comprovada
- Instalação rápida em tetos e paredes
- Certificada “hermética e à prova de pó”

DIMENSÕES ESPECIAIS

Produção sob medida conforme necessário

TAMPA DE INSPEÇÃO PARA PAREDES PARA APLICAÇÃO DE LAJOTAS

Sistema F3 - Quadro em alumínio, com revestimento de chapa de gesso acartonado para paredes

A tampa de inspeção consiste em perfis de alumínio, com revestimento de chapa de gesso acartonado resistente à umidade, de 12,5 mm e duas ou mais fechaduras com clique.

Ambos, quadros externos e internos da tampa de inspeção consistem em quatro perfis singulares que são firmemente fixados através de um processo especial de soldagem. À partir das dimensões de 300 x 300 mm, a tampa de inspeção é equipada com um ou mais cabinhos de segurança com mosquetão para aganchar após cada abertura e evitar acidentes. Entre o quadro e a porta existe uma fuga de 1,75 mm com uma junta perfilada que impede que o efeito da luz seja visto entre o quadro e a porta. As fechaduras com clique invisível, abrem a tampa de inspeção com uma simples pressão na porta.

Imagem para demonstração.
A tampa de inspeção é fornecida sem lajotas





MEDIDAS

A tampa de inspeção é ajustada conforme a medida das lajotas. É necessário por isso saber a dimensão da lajota e a largura da fuga, de onde vem A e B. As medidas D e E permanecem inalteradas. A medida C corresponde à espessura do revestimento.

DIMENSÕES ESPECIAIS

Produção sob medida conforme necessário

Figura à esquerda: perfil lateral com fechaduras

A e B = dimensões internas do quadro externo
C = espessura do quadro
D = 28 mm
E = 40 mm

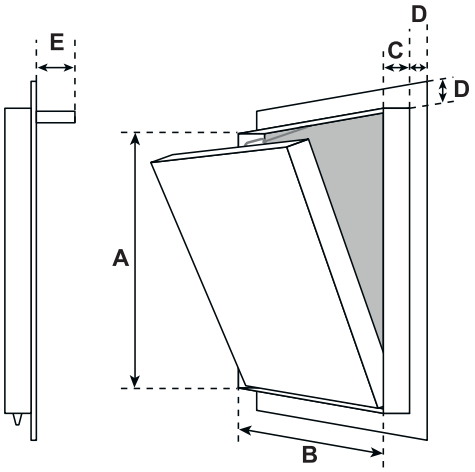

PARTICULARES VANTAGENS DO NOSSO SISTEMA

- Sistema produzido para evitar quebras no revestimento em fase de abertura da porta
- Consulte o nosso departamento técnico para verificar o funcionamento correto antes de inserir qualquer material de acabamento
- Entrega em tempos reduzidos
- Perfis de alumínio sólidos
- Solução tecnicamente comprovada
- Instalação rápida em paredes
- Porta removível

Para informações sobre outras espessuras, não hesite em contactar-nos

TAMPAS DE INSPEÇÃO ALU

Para Paredes e Forros

F1
porta não removível

F2
porta removível

F3
para paredes e aplicação de lajotas

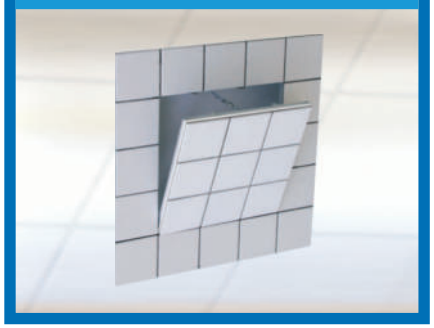

F2LO
com chapa perfurada

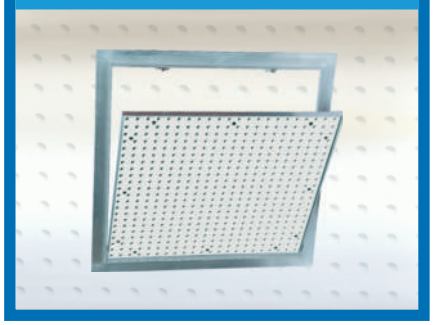

DA
dupla porta

F2AKL
hermética e à prova de pó

JT
grandes dimensões para paredes

JXXL
grandes dimensões para forros

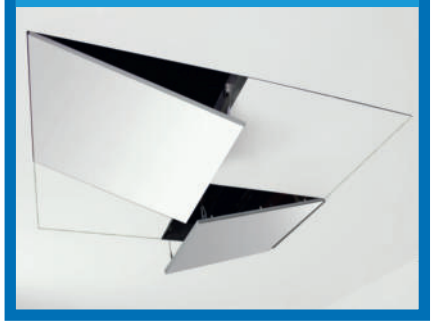

MPWD
testada para chuva forte

PARA INTERNO E EXTERNO

PRODUÇÃO PRÓPRIA

TAMPAS DE INSPEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Com resistência ao fogo

F5 EI30 para shaft de tubulações

F5 EI60 para shaft de tubulações

F5 EI120 para shaft de tubulações

F6 EI30 para forro

F6 EI60 para forro

F6 EI120 para forro

F4 EI120
para parede



BMW EI120
para shaft de tubulações em alvenaria

J-BS EI30
para parede com abertura lateral

LinhaFogo

até 120 min

PRODUÇÃO PRÓPRIA

TAMPAS DE INSPEÇÃO ACÚSTICAS

F2 AKL para forro/parede

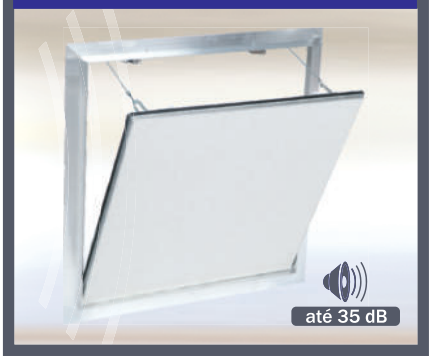

F2 AKLD para forro/parede

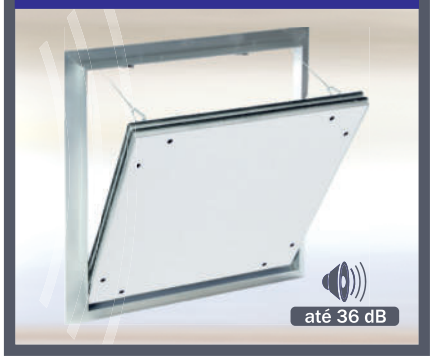

F2 AA para forro/parede

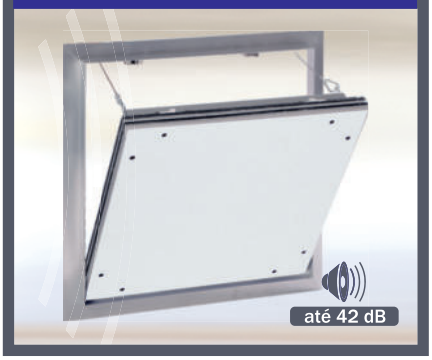

F3 AKL para parede

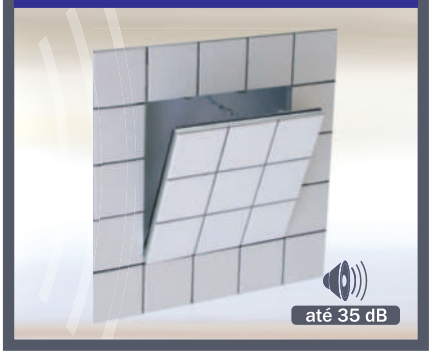

F3 AKLD para parede

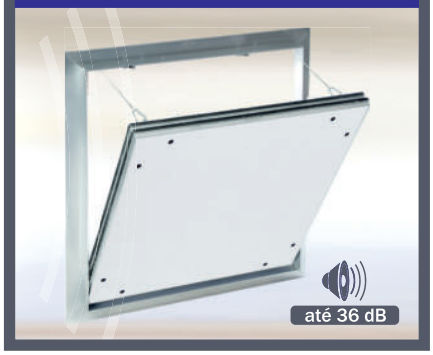

F3 AA para parede

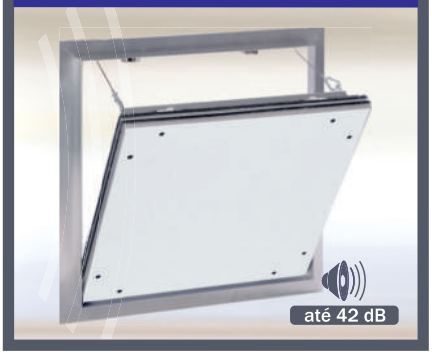

BSA
para shaft de tubulações

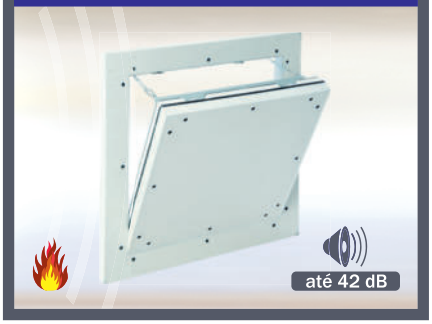

BDA
para forro

BMWA
para shaft de tubulações em alvenaria

Linha Acústica

PRODUÇÃO PRÓPRIA

até 42 dB

TAMPAS DE INSPEÇÃO PARA PISO

PRO+ com tanque fixo

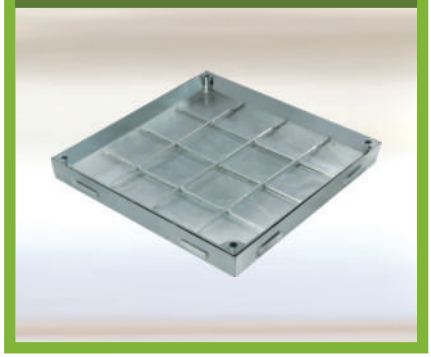

Elevador Easy Lifter

PRO-RI com placa antiderrapante

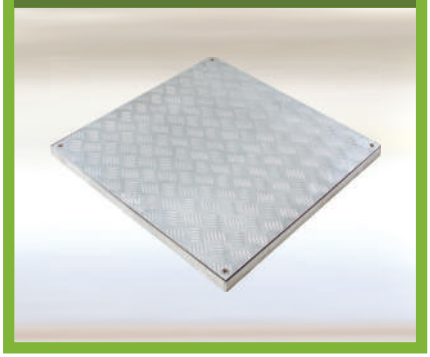

MA-GB
com abertura assistida

MA-GTR com placa antiderrapante
e abertura assistida

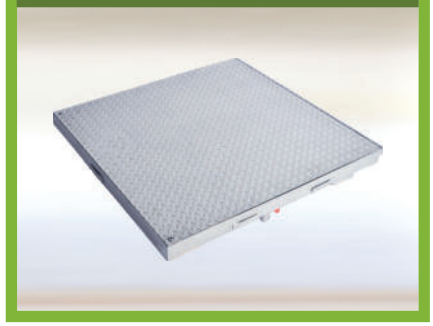

MA-GBZ
com abertura assistida bilateral

com proteção térmica

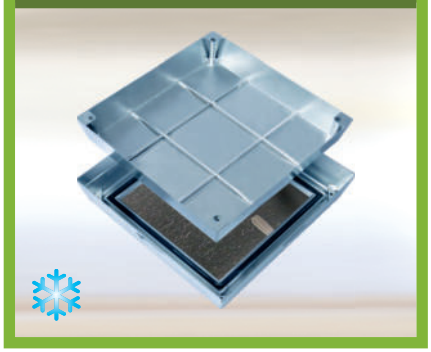

MA-BS contra incêndio EI90

PRO+BS contra incêndio EI120

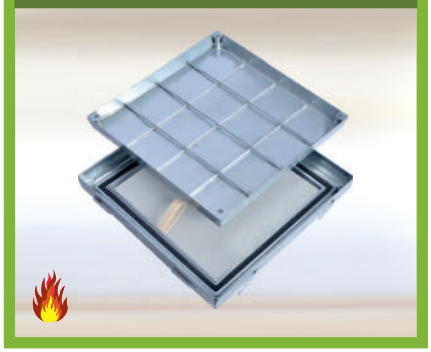

Linha Pavimento

Transitável
até D400

PRODUÇÃO PRÓPRIA

TAMPAS DE INSPEÇÃO PARA POÇO

SA1 impermeável quadrada

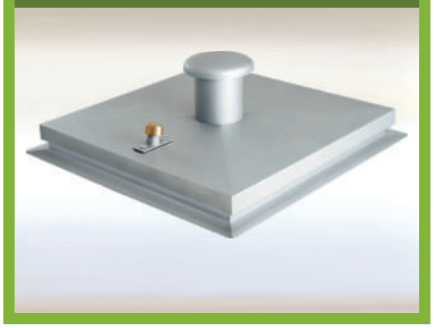

SA2 impermeável redonda

SA3-RI inquebrável
com placa antiderrapante

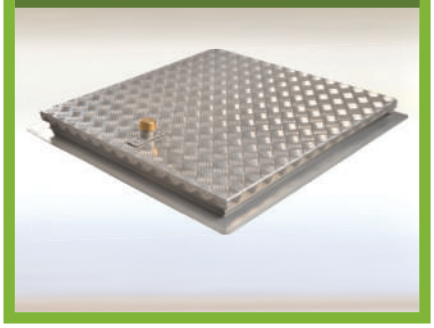

SA3 inquebrável quadrada

SA4 inquebrável redonda

SA3-RI

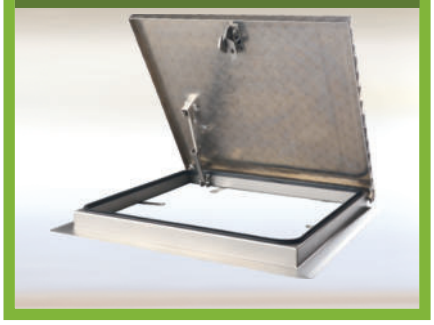

SA5 anti-inundação quadrada

SA6 anti-inundação redonda

Linha Pavimento

PRODUÇÃO PRÓPRIA

Também com
teste de imersão
até 1 mt

GALERIA - EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

PARA PAREDES

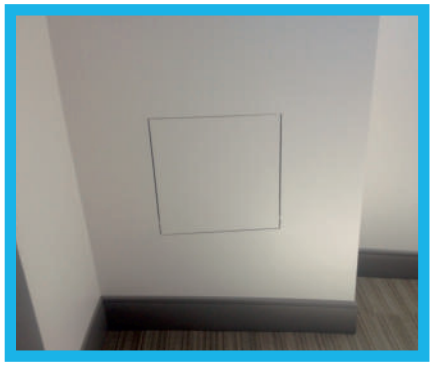

PARA FORROS

PARA APLICAÇÃO DE LAJOTAS EM PAREDES

GALERIA - TAMPAS DE INSPEÇÃO PARA PISOS

TAMPA DE INSPEÇÃO PARA PREENCHIMENTO

TAMPA DE INSPEÇÃO COM ABERTURA ASSISTIDA

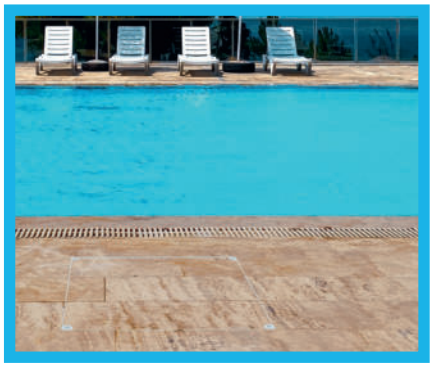

TAMPA DE INSPEÇÃO COM PLACA ANTIDERRAPANTE

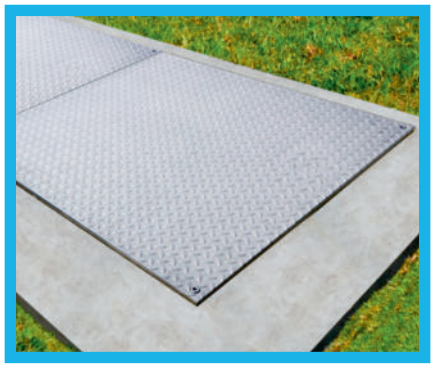
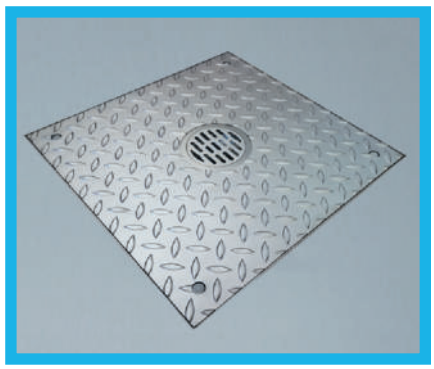

TAMPA PARA POÇO IMPERMEÁVEL

FF SYSTEMS S.R.L.

Rua Walter Strassburger, 75
Bairro Industrial Sul
9370-000 Campo Bom - RS

Fone +55 (051) 4042.8655
+55 (051) 93505.7232

info@ffsystems.com.br

FFSystems