

FF Weitspannträger

als freitragende Unterkonstruktion für Deckensysteme

FF Weitspannträger

Produktbeschreibung:

FF Weitspannträger bestehen aus Stahl-Vierkantrohren und Stahl-U-Profilen.


Der Wandanschluss erfolgt mittels Stahl-U-Profilen, die kraftschlüssig an den beiden gegenüberliegenden Wänden befestigt werden. Die Stahl-Vierkantrohre werden anschließend in die U-Profile eingeschoben und mit dem Sicherungsteil gegen verschieben fixiert. Die erforderlichen Abhängekonstruktionen können dann an den Stahl-Vierkantrohren befestigt werden.

Einsatzmöglichkeiten:

Tragkonstruktion zur Montage abgehängter Decken in Bereichen, in denen der Zugang zur Rohdecke durch Installationen oder ähnlichem nicht möglich ist.

Maßanfertigungen:

Es handelt sich um Maßanfertigungen, die genau nach Kundenangaben gefertigt werden.



Lieferbare Oberflächen:


- unbehandelt
- grundiert
- verzinkt

Zubehör:

- Sicherungsteil Wandanschluss
- verschiebbares Abhängeteil
- Gewindestäbe

Abhängezubehör:

- spezieller Kreuzverbinder
- spezielles Nonius-Oberteil
- verschiebbares Abhängeteil

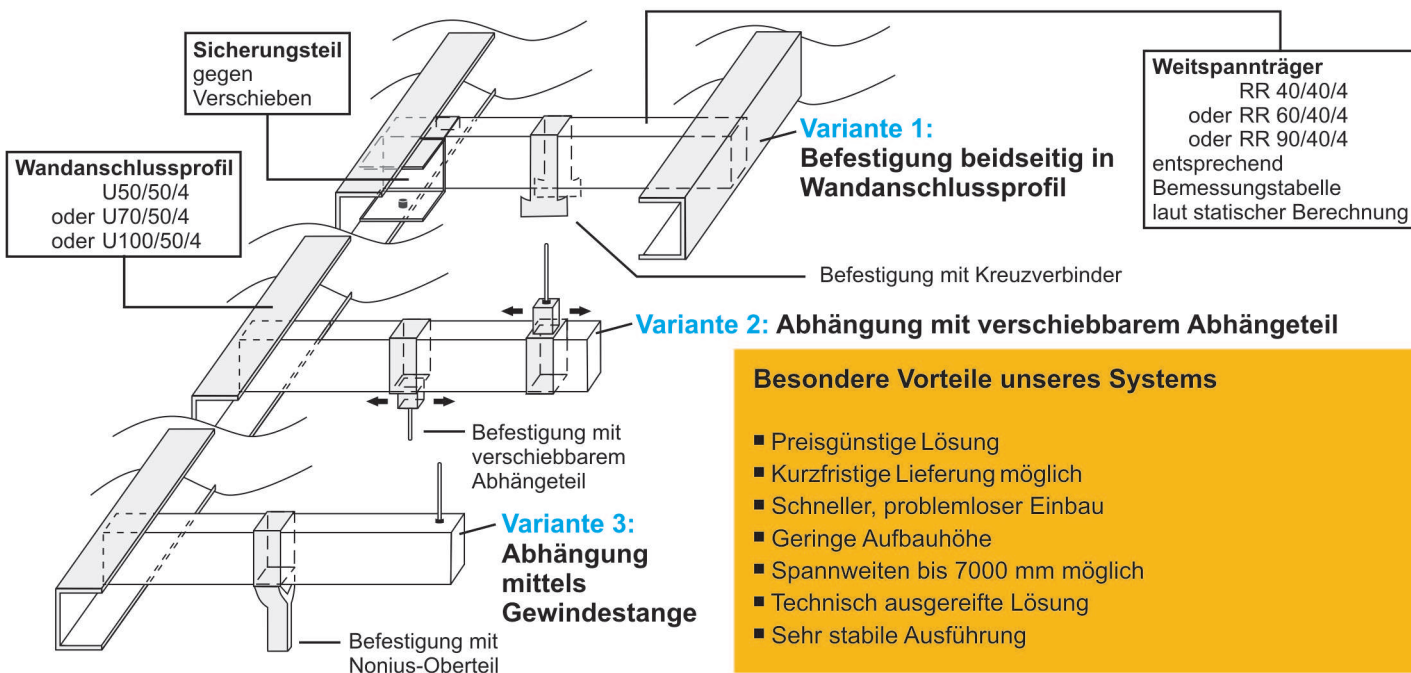

Besondere Vorteile unseres Systems

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Geringe Aufbauhöhe
- Spannweiten bis 7000 mm möglich
- Technisch ausgereifte Lösung
- Sehr stabile Ausführung

FF Systembau
Bausysteme

Hauptstraße 35
94439 Roßbach - Münchsdorf
Tel. 0 87 23 / 9 78 18 - 30
Fax 0 87 23 / 9 78 18 - 39

www.ffsystembau.de
e-mail: info@ffsystembau.de